



CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS DE MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2021

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 62.c) del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, le convoco a la Sesión extraordinaria del Pleno, con el orden del día, fecha y hora que se expresa seguidamente.

La sesión se celebrará por videoconferencia, con los medios técnicos que aseguren su comunicación en tiempo real, siempre en territorio nacional. Todo ello en aplicación del artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas de carácter económico y social en aplicación del Estado de Alarma declarado en España por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del virus Covid-19, modificado por el R.D. 465/2020, de 17 de marzo. En dicho precepto legal, se permite la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales por medios telemáticos, en situaciones excepcionales como en la que nos encontramos. De no celebrarse la sesión en primera convocatoria, tendrá lugar quince minutos después en segunda convocatoria, debiendo mantenerse el quórum exigido de un tercio del número legal de sus miembros con derecho a voto sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres.

Se adjunta en formato digital, copia de la documentación que será objeto de deliberación y en su caso aprobación.

De no celebrarse la sesión en primera convocatoria, tendrá lugar quince minutos después en segunda convocatoria, debiendo mantenerse el quórum exigido de un tercio del número legal de sus miembros con derecho a voto sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres.

SESIÓN: EXTRAORDINARIA

LUGAR: Mediante videoconferencia a través de la aplicación CISCO WEBEX

DÍA: Miércoles 28 de Abril de 2021

HORA: 20:00

ORDEN DEL DÍA

1. Mociones del presidente:

- o *APROBACIÓN SI PROCEDE VALORACIÓN MEJORAS ACCESIBILIDAD AVDA. JUAN CARLOS I*

En Murcia, a Viernes 23 de Abril de 2021

El/La Presidente de la Junta Municipal de Gea y Truyols

**MARIA JOSE|
RODRIGUEZ|
BUENDIA**

Firmado digitalmente
por MARIA JOSE|
RODRIGUEZ|BUENDIA
Fecha: 2021.04.23
10:20:26 +02'00'

PRESUPUESTO**MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN JC I**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN			
01.01	ML CORTE DE FIRME DE HORMIGÓN O ASFÁLTICO Corte de firme de hormigón o asfáltico con medios manuales y/o mecánicos.	35,00	1,73	60,55
01.02	ML DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO Demolición de bordillo de hormigón prefabricado, con medios manuales y mecánicos, incluso transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado, Canon de Vertido, limpieza, unidad de obra totalmente terminada, ensayada y en condiciones aptas para l	15,00	4,25	63,75
01.03	M3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en sus capas de rodadura y binder, con medios mecánicos (compresor, pala retroexcavadora, etc. Incluso corte del pavimento con sierra de disco), carga de los materiales, incluso transporte de los productos	0,75	23,35	17,51
01.04	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS Demolición de aceras, compuestas de solera de hormigón y losa o adoquín de cualquier tipo con medios mecánicos y manuales, incluso corte de los pavimentos colindantes con disco abrasivo, carga y descarga, limpieza, retirada y transporte de escombros y material no recuperable, totalmente terminado.	35,00	6,13	214,55
01.05	m EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO EN OBRA PARA ALOJAR BORDILLOS Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.	14,00	5,22	73,08
01.06	m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA 17x28 cm Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	14,00	17,93	251,02
01.08	m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSP Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.	14,00	7,39	103,46
01.09	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	5,25	18,22	95,66

PRESUPUESTO**MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN JC I**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.10	m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/l e=15cm c/FIBRAS Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/l de 15 cm de espesor, elaborado en obra, armado con fibras de polipropileno, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-R55 y EHE. Componentes del hormigón y fibras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	35,00	13,36	467,60
01.11	m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x6 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011	35,00	19,72	690,20
01.12	m3 FRESADO DE FIRME (MBC) Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.	14,00	34,34	480,76
01.13	m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángulos < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	140,00	7,97	1.115,80
01.14	m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángulos < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye riego de adherencia y el levantado de pozos e imbornales para enrasar al nivel de la nueva calzada.	140,00	8,23	1.152,20
01.16	u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. 60 cm Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	2,00	154,77	309,54
01.17	u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. 70 cm Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	4,00	125,90	503,60
01.18	u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 60 cm Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	4,00	144,23	576,92
01.19	m2 PINTURA ACRÍLICA EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	35,00	9,03	316,05

PRESUPUESTO**MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN JC I**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.22	m MARCA VIAL CONTINUA 15 cm Marca vial reflexiva continua, de 15 cm de ancho en línea de separación de carril, arcén o paralela al bordillo de la acera, color blanco o amarillo, ejecutada con pintura acrílica y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluido premarcaje y limpieza previa de firme.	50,00	0,59	29,50
01.23	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN Y RESTO DE OBRA Reposición de servicios afectados, acondicionamiento y señalización necesaria a decidir por la DO y resto de obra.	1,00	360,50	360,50
TOTAL 01.....				6.882,25
02	GESTIÓN DE RESIDUOS			
02.01	mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 8m3 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	1,00	85,22	85,22
02.02	m3 CÁNON DE GESTIÓN DE RCD Canon de gestión de RCD a planta autorizada (por Medio Ambiente o por Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) .Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	14,00	4,00	56,00
TOTAL 02.....				141,22
03	SEGURIDAD Y SALUD			
03.01	m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.	30,00	0,92	27,60
03.02	u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.	2,00	3,55	7,10
03.03	u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.	2,00	6,96	13,92
03.04	u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	1,00	15,58	15,58
03.05	u SEÑAL TRIANGULAR L=90cm SOBRE TRIPODE Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	2,00	22,64	45,28

PRESUPUESTO**MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN JC I**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.06	u TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablonces de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	1,00	16,76	16,76
03.07	u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,00	7,86	47,16
03.08	u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,00	4,77	9,54
03.09	u GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,00	2,70	5,40
03.10	u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.	8,00	1,44	11,52
03.11	u CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,00	11,98	23,96
03.12	u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,00	3,01	6,02
03.13	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,00	26,00	52,00
TOTAL 03.....				281,84
TOTAL.....				7.305,31

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN JC I

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIÓN.....	6.882,25	94,21
02	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	141,22	1,93
03	SEGURIDAD Y SALUD.....	281,84	3,86

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	7.305,31
13,00 % Gastos generales	949,69
6,00 % Beneficio industrial	438,32
Suma.....	1.388,01
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	8.693,32
21% IVA.....	1.825,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	10.518,92

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Murcia, abril de 2020



Ayuntamiento
de Murcia


Firmado digitalmente
por DOLORES ORTIZ
ORTUÑO - DNI
74192411T

Fdo.: Dolores Ortiz Ortuño
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

SITUACIÓN




GEA Y TRUYOLS

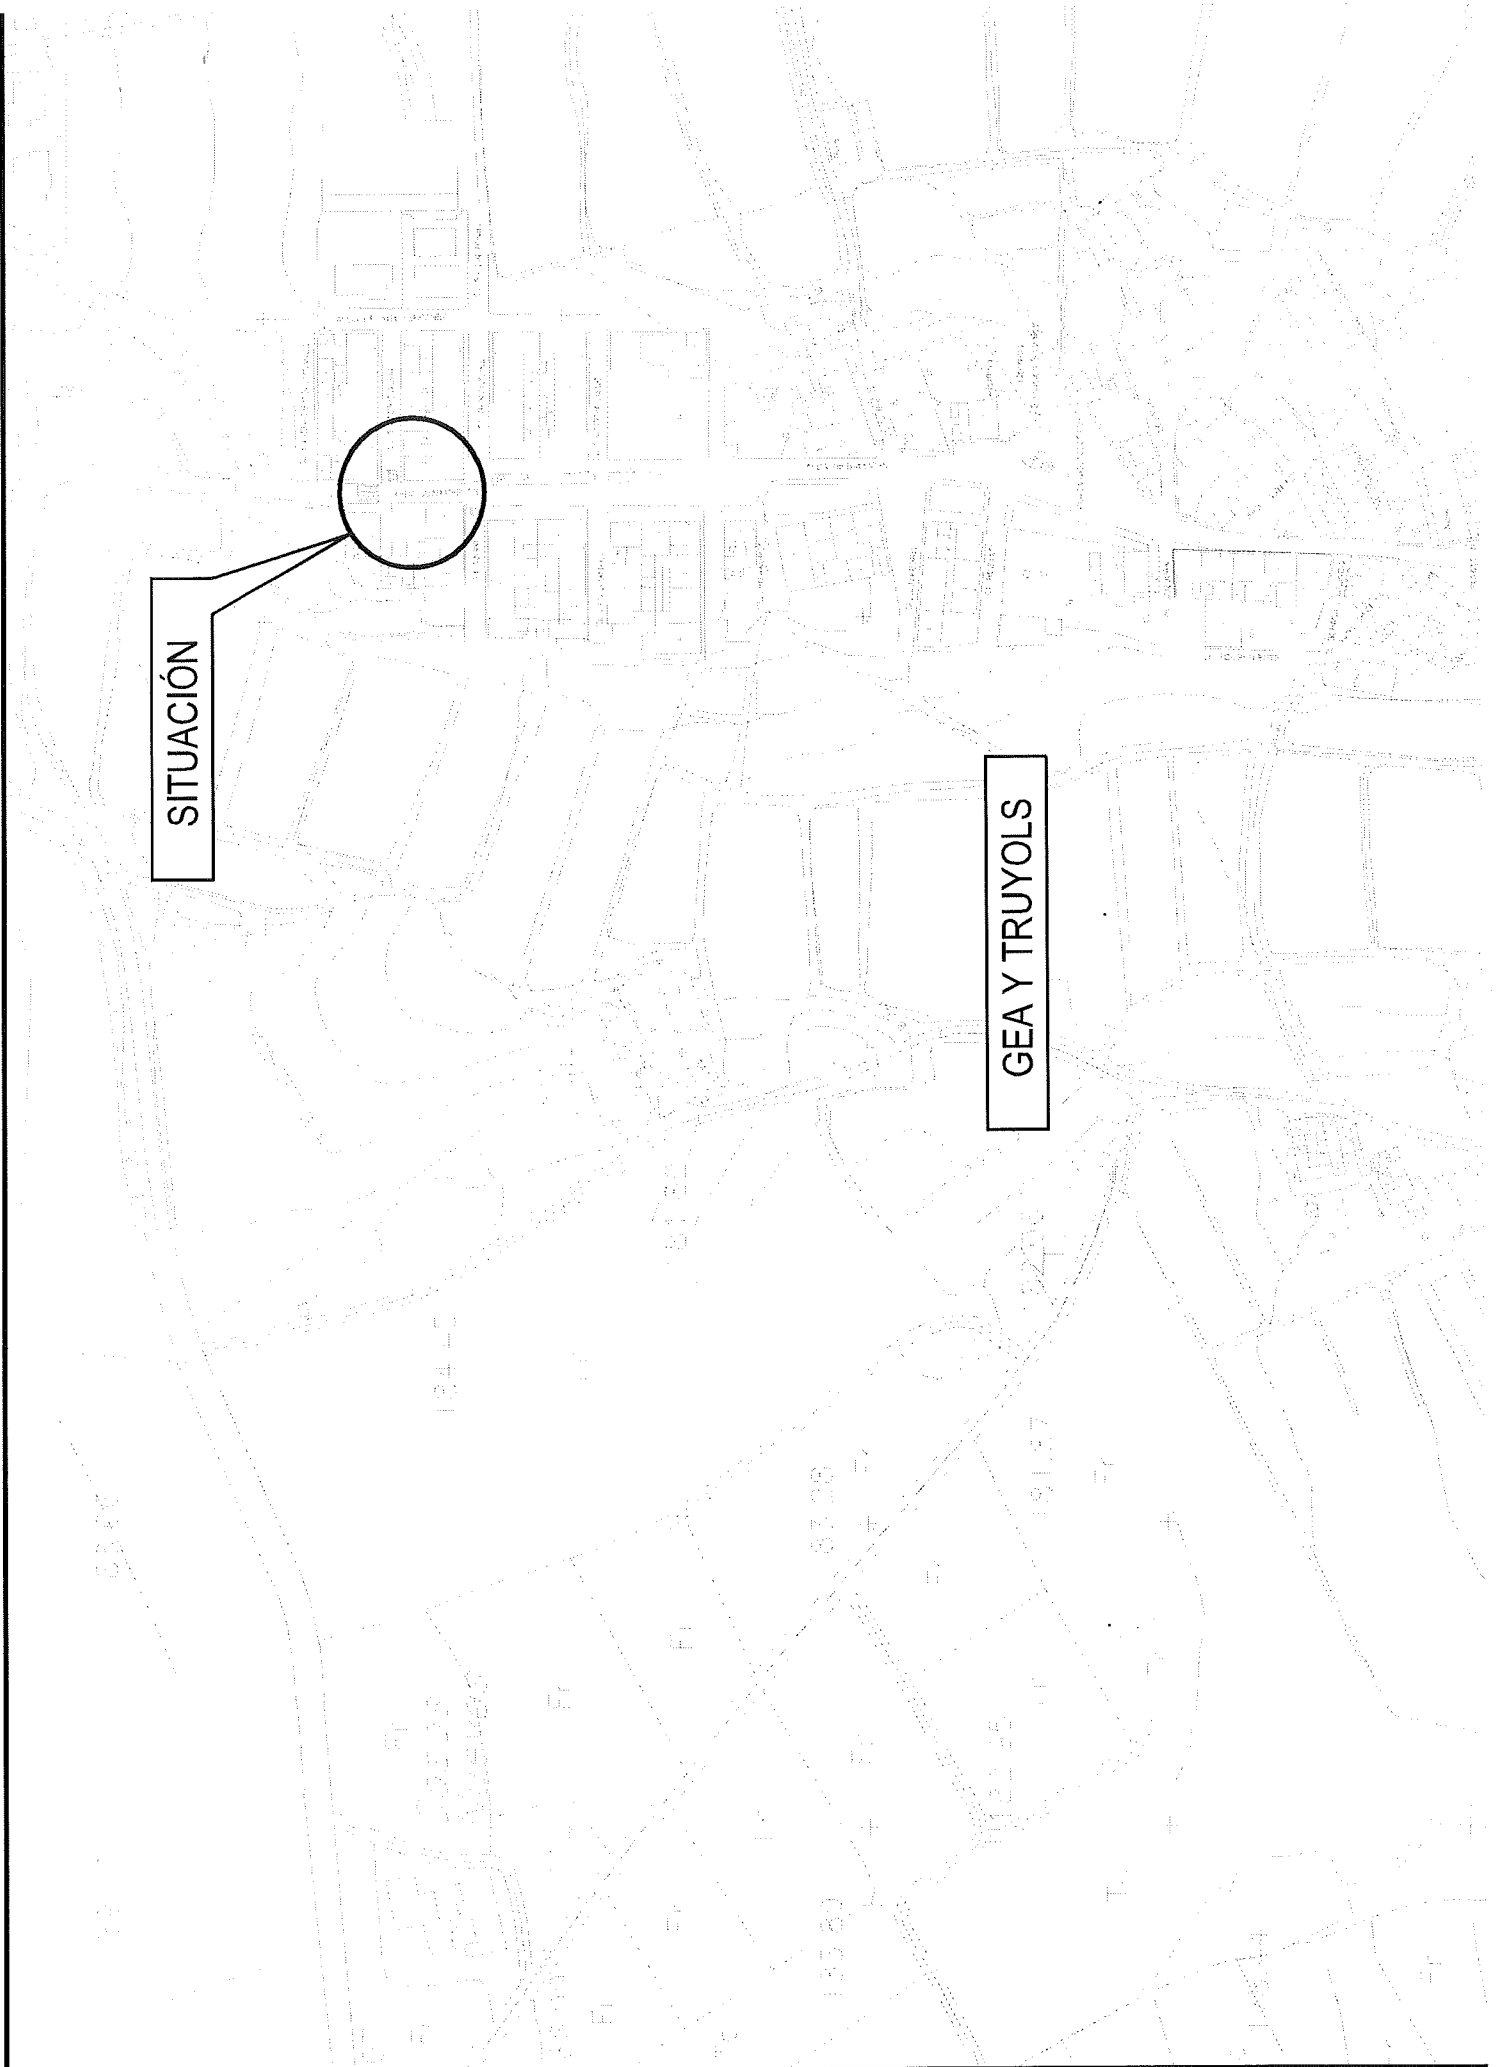

EMPLAZAMIENTO

GEA Y TRUYOLS

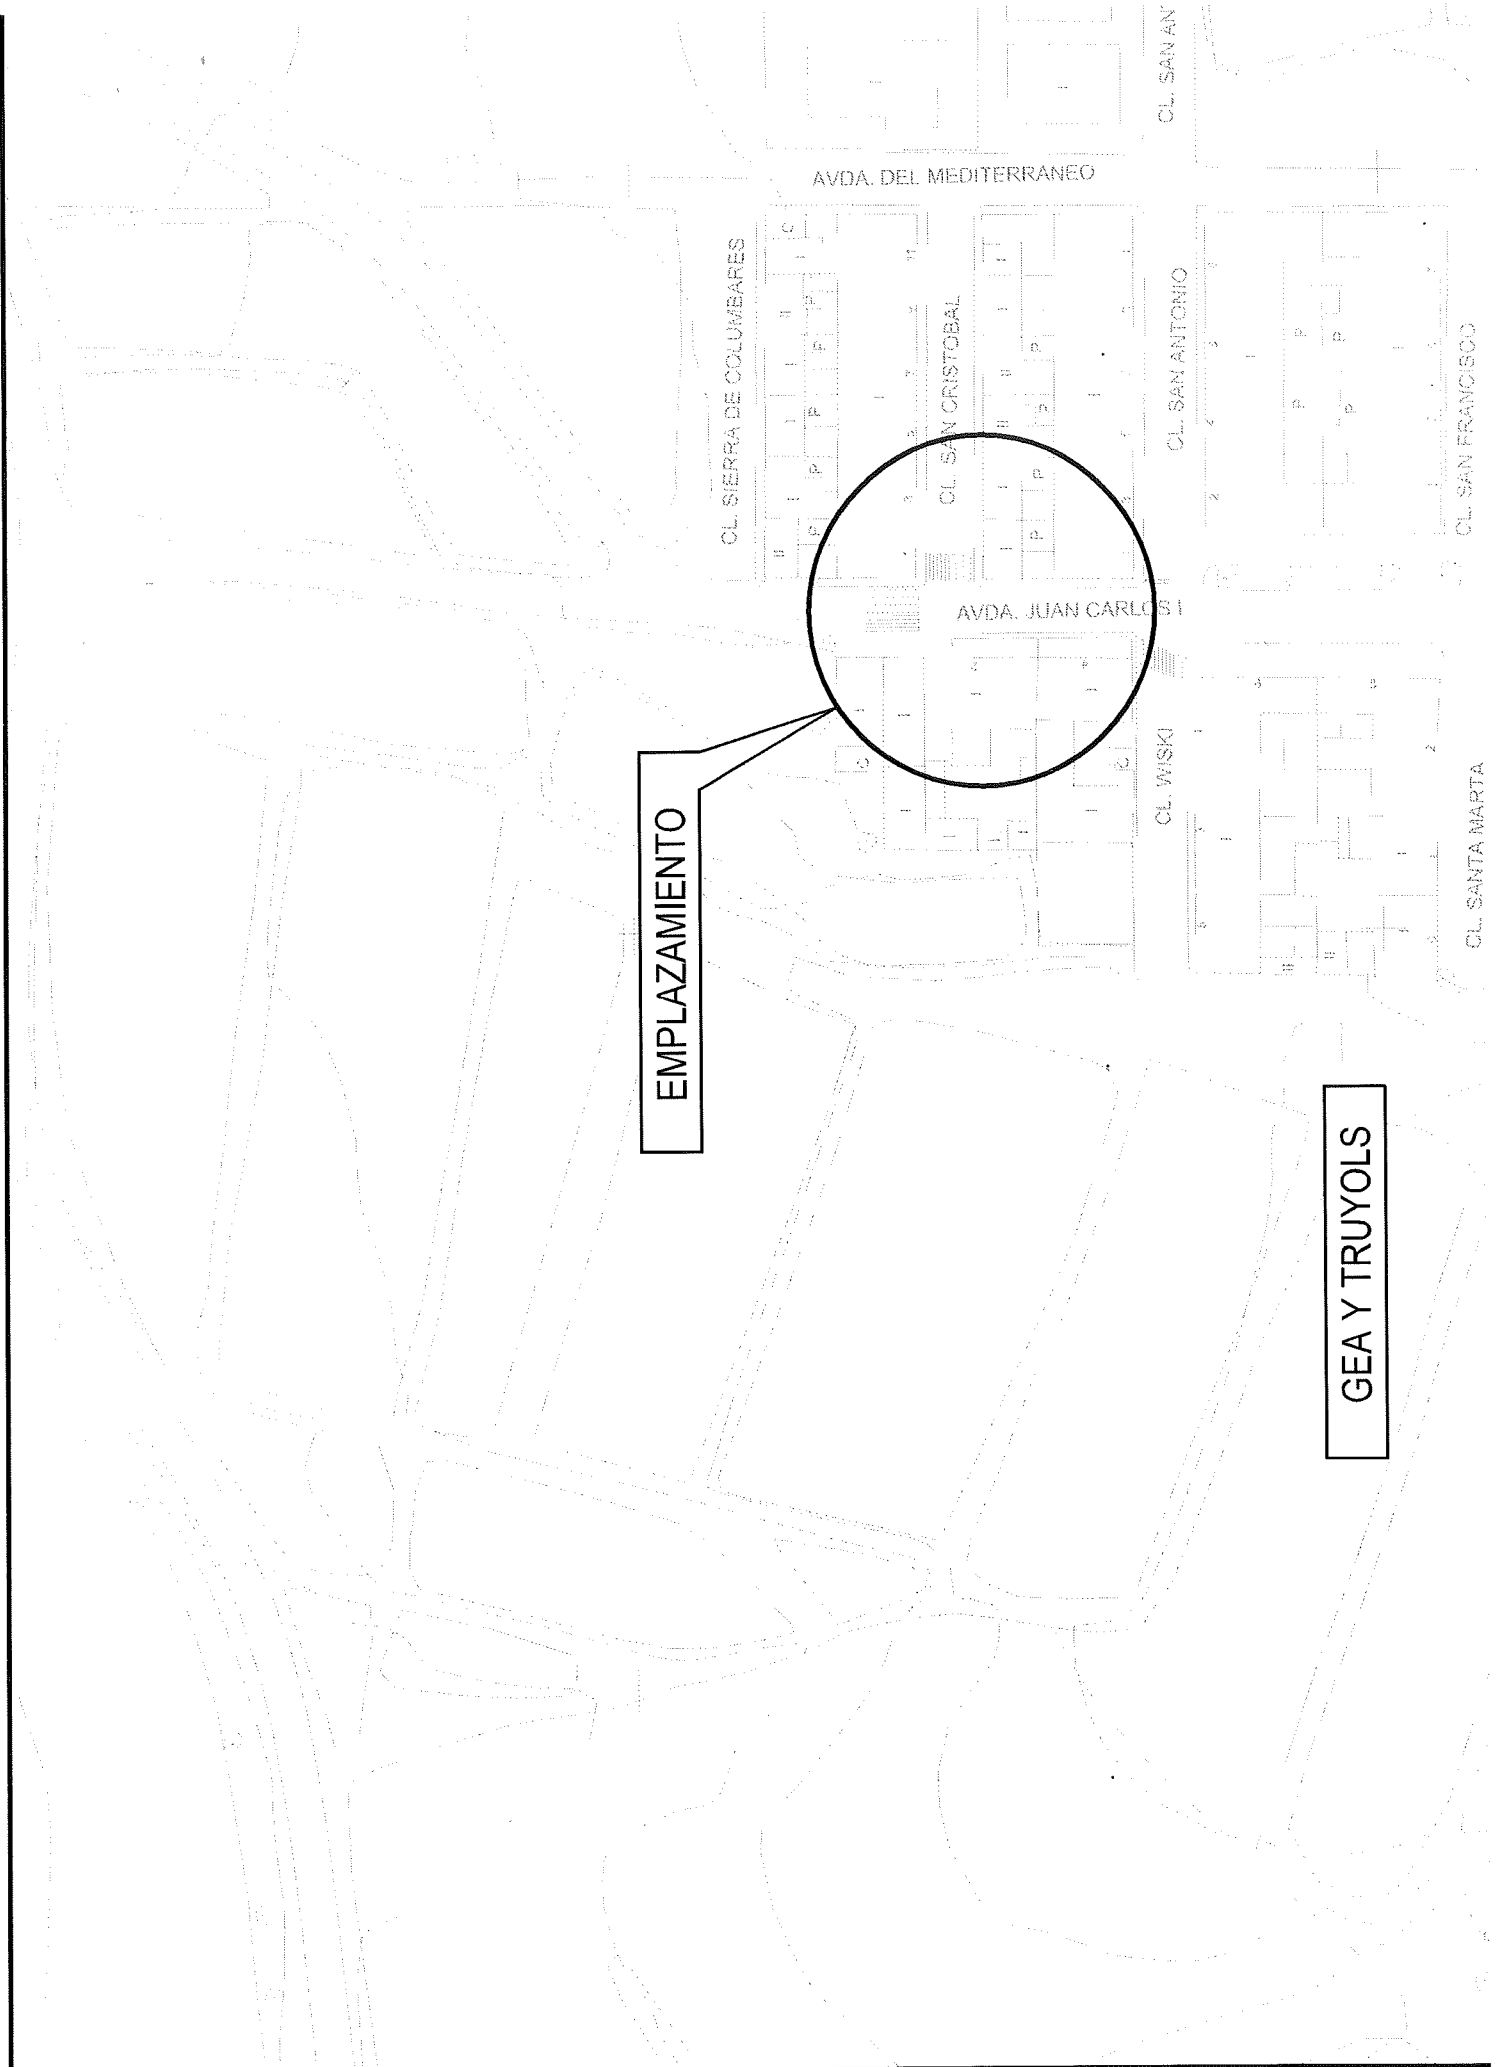




Fresado de pasacabra elevado y resfaltado (50)

P

AVDA. JUAN CARLOS I

Desinstalación 2ud bolardos

CL. WISKI

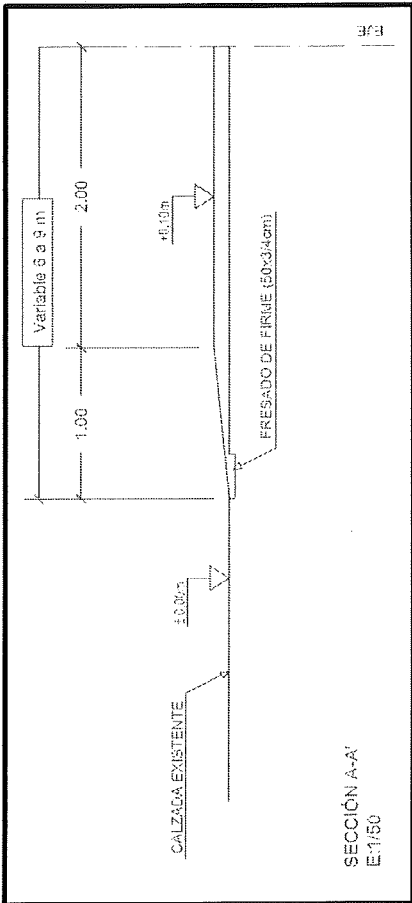

1

3

5

